

ELEKTRONICZNE ZAMKI SZAFKOWE

Elektroniczny zamek szafkowy składa się z dwóch części. W typowym zastosowaniu sworzeń montujemy na drzwiczkach szafki czterema wkrętami. Korpus zamka wraz z przewodem montowany jest wewnątrz szafki także przy pomocy czterech wkrętów. Montaż obu części powinien być na tyle precyzyjny aby sworzeń swobodnie wchodził w otwór zamka. Po zamknięciu drzwiczek zamek jest samoczynnie ryglowany. Otwarcie następuje po podaniu odpowiedniego napięcia dla wykonań NC lub podczas przerwy w zasilaniu dla wykonań NO.



Standardowe wykonania:

NC

- EZS-XX** - normalnie zamknięty - otwarty w momencie podawania napięcia
- EZS-XXS** - normalnie zamknięty - otwarty w momencie podawania napięcia, posiada czujnik otwarcia lub zamknięcia
- EZS-XXP** - normalnie zamknięty - otwarty w momencie podawania napięcia, wyposażony w sprężynę odpychającą sworzeń
- EZS-XXPS** - normalnie zamknięty - otwarty w momencie podawania napięcia, posiada czujnik otwarcia lub zamknięcia, wyposażony w sprężynę odpychającą sworzeń

NO


- EZS-XXR** - normalnie otwarty - zamknięty w momencie podawania napięcia
- EZS-XXRS** - normalnie otwarty - zamknięty w momencie podawania napięcia, posiada czujnik otwarcia lub zamknięcia

XX = 12 lub 24 - oznaczenie napięcia zasilania AC/DC

Parametry elektryczne:

Typ	Napięcie [V]	Pobór prądu [A]		
		DC	AC	
EZS-12	12	0,35	0,17	
EZS-12S				
EZS-12P		-	0,3	
EZS-12PS				
EZS-24	24	0,19	0,08	
EZS-24S				
EZS-24P		-	0,15	
EZS-24PS				
EZS-12R	12	0,2	-	
EZS-12RS				
EZS-24R	24	0,1		
EZS-24RS				

Wymiary:

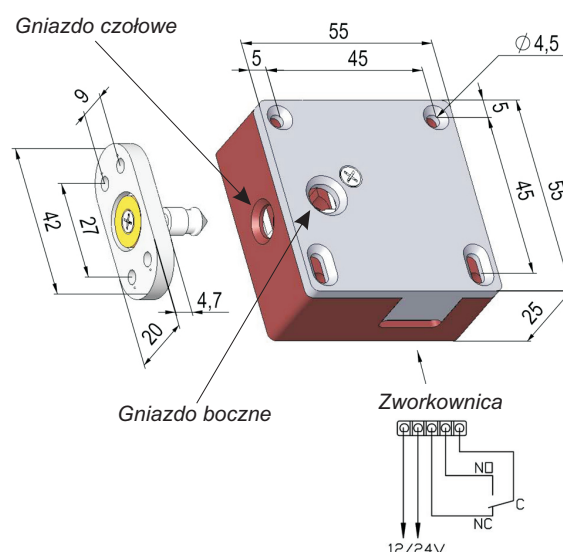


UWAGA


Wszystkie zamki standardowo dostarczane są z aktywnym gniazdem czołowym - chęć skorzystania z gniazda bocznego należy zgłaszać przy zamówieniu.

Wykonania opcjonalne:


2VK - korpus zamka zintegrowany z dodatkową obudową
(np. pod inne obwody elektroniczne)

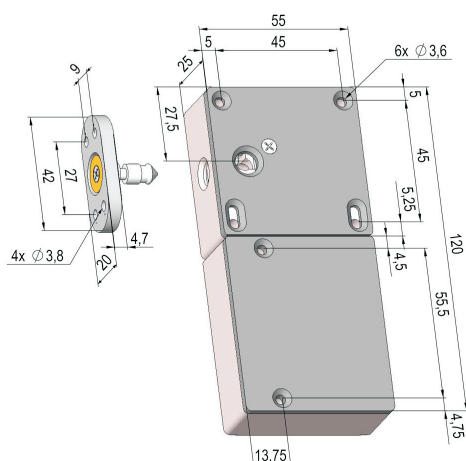

NEKK - metalowa nakładka na zamek standardowy



NEKD - metalowa nakładka na zamek w wykonaniu 2VK

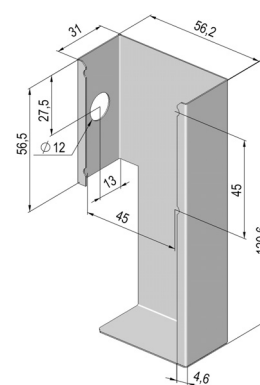


Zastosowanie :

Jako element wykonawczy we wszelkiego rodzaju systemach KD lub ESOK czyli:

- szafki przebieralni na basenach i centrach fitness
- szatnie szkolne
- szafy z aktami
- szafki na klucze
- pracownicze szafki ubraniowe
- skrytki pocztowe
- systemy szuflad itp.

Wykorzystanie gniazda czołowego

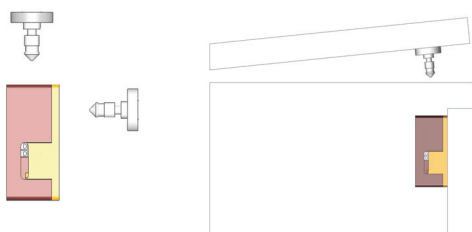

Wykorzystanie gniazda bocznego

